

Medellín 11 de marzo de 2022

Señores
Institución José María Velaz

Asunto: COTIZACION

La presente cotización tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de recepción para las actividades de Mantenimiento de la Institución Educativa.


ITEM	ACTIVIDAD	Ubicación	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento de unidades sanitarias: comprende revisión de sistema de desagüe, cambio de accesorios como agua stop, bomba de llenado, bomba de salida, palanca de desagüe y llaves de abasto en caso que se requiera y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	WC	Unidad	6	25.676	154.056
2	suministro, transporte e instalación de ventana metálica en aluminio en salón 10 de 1,98 ancho X 1,19 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende retiro de ventana existente, realización de filetes, instalación de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	Salón 10	Unidad	1	911.400	911.400
3	suministro, transporte e instalación de ventana metálica en aluminio en salón 10 de 2,50 ancho X 1,19 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende retiro de ventana existente, realización de filetes, instalación de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	Salón 10	Unidad	1	1.045.660	1.045.660
4	suministro, transporte e instalación de ventana metálica en aluminio en salón 9 de 1,95 ancho X 1,63 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende retiro de ventana existente, realización de filetes, instalación de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	Salón 9	Unidad	1	1.156.400	1.156.400

5	suministro, transporte e instalación de ventana metálica en aluminio en salón 9 de 2,39 ancho X 1,58 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende retiro de ventana existente, realización de filetes, instalación de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	Salón 9	Unidad	1	1.225.000	1.225.000
6	suministro, transporte e instalación de ventana metálica en aluminio en salón 9 de 1,50 ancho X 1,45 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende retiro de ventana existente, mampostería de muro entre ventanas de 0,73 x 1,45 metros con pintura de muro color a definir, realización de filetes, instalación de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	Salón 9	Unidad	2	862.400	1.724.800
7	Construcción de mampostería entre ventanas medidas 1,5 x 1,65 metros; comprende suministro, transporte y construcción de muro, con dobelas y todo lo necesario para su correcta construcción.	Salón 9	m2	1	69.090	69.090
8	Pintura muros VINILOS TIPO I: Suministro y aplicación de pintura a base de agua en muros y paredes de la Institución, sobre muros revocados y/o estucados y otras superficies, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, incluye la preparación y adecuación de la superficie, resanes y tratamiento de fisuras superficiales en las zonas a intervenir, color a definir según aprobación.	salón 9	m2	2	12.348	24.696
9	suministro, transporte e instalación de ventana metálica en aluminio en salón 6 de 1,50 ancho X 1,45 de alto con lagrimal, sistema XO; comprende retiro de ventana existente, mampostería de muro entre ventanas de 0,73 x 1,45 metros con pintura de muro color a definir, realización de filetes, instalación de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	Salón 6	Unidad	2	862.400	1.724.800
10	Construcción de mampostería entre ventanas medidas 1,5 x 1,65 metros; comprende suministro, transporte y construcción de muro, con dobelas y todo lo necesario para su correcta construcción.	Salón 6	m2	1	69.090	69.090

11	Pintura muros VINILOS TIPO 1: Suministro y aplicación de pintura a base de agua en muros y paredes de la Institución, sobre muros revocados y/o estucados y otras superficies, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, incluye la preparación y adecuación de la superficie, resanes y tratamiento de fisuras superficiales en las zonas a intervenir, color a definir según aprobación.	Salón 6	m2	2	12.348	24.696
12	suministro, transporte e instalacion de ventana metalica en aluminio en coordinacion # 2 de 1,88 ancho X 1,62 de alto con lagrimal, sistema XO ; comprende retiro de ventana existente, realizacion de filetes, instalacion de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalacion y funcionamiento.	Coordinación # 2	Unidad	1	1.053.500	1.053.500
13	suministro, transporte e instalacion de ventana metalica en aluminio en coordinacion # 1 de 1,84 ancho X 1,62 de alto con lagrimal, sistema XO ; comprende retiro de ventana existente, realizacion de filetes, instalacion de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalacion y funcionamiento.	Coordinación # 1	Unidad	1	1.053.500	1.053.500
14	suministro, transporte e instalacion de ventana metalica en aluminio en psicologia # 1 de 1,84 ancho X 1,62 de alto con lagrimal, sistema XO ; comprende retiro de ventana existente, realizacion de filetes, instalacion de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalacion y funcionamiento.	Psicología	Unidad	1	1.053.500	1.053.500
15	Instalacion de lavamanos institucional comprende accesorios y todo lo relacionado para su correcto funcionamiento.	Piso 2 y 3	Unidad	2	239.120	478.240
16	Desobstruccion de baño de damas, comprende desmonte y monte de sanitario y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	WC-M	Unidad	2	185.220	370.440
17	Impermeabilizacion de muro; comprende resane de pata de muro, construccion de media caña y todo lo necesario su correcto mantenimiento.	Patio	m2	10	36.260	362.600
18	aplicación de pintura tipo koraza en area afectada color a definir y todo lo necesario su correcto mantenimiento.	Patio	m2	10	14.700	147.000
19	Mantenimiento al sistema de cerraduras	WC	Unidad	2	47.236	94.472

20	Suministro, transporte e instalacion de ventana metalica en aluminio en de 2 ancho X 1,65 de alto con lagrimal, sistema XO ; comprende retiro de ventana existente, realizacion de filetes, instalacion de reja protectora existente y todo lo relacionado para su correcta instalacion y funcionamiento.	salones 1, 2, 4, 5 y 7	Unidad	9	607.600	5.468.400
21	Construcción de mampostería entre ventanas en los de medidas 1,5 x 1,65 metros; comprende suministro, transporte y construcción de muro, con dobelas y todo lo necesario para su correcta construcción.	salones 1, 2, 4, 5 y 7	m2	10	120.246	1.202.460
TOTAL						19.413.800

Cordialmente

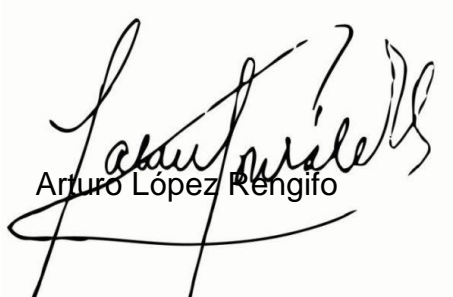

Arturo López Rengifo